


Незнамова Ольга
8(8452) 39-76-30
203@td-unitneftegaz.ru

ТЗ 5330-30-07-25


Давление на входе – 0,4 МПа
Расход газа 150 – 1282 м³/ч
Обслуживание одностороннее

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ШУУРГ-ЮНИТЭК-1282

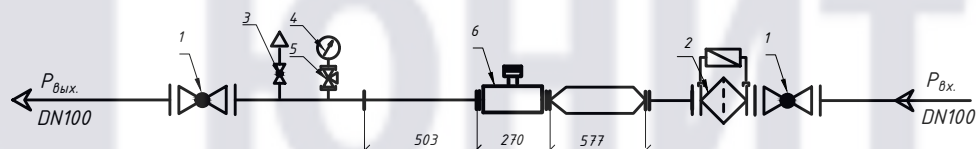

1 – кран шаровой фланцевый укороченный КШ.Р.Ф.100.016.П/П.02 (2 шт.); 2 – фильтр газа ФГ-100 с ИПД-16-5 (1 шт.);
3 – кран шаровой DN20 (1 шт.); 4 – манометр (0...1,0 МПа) (1 шт.); 5 – кран трехходовой под манометр DN15 (1 шт.);
6 – катушка под измерительный комплекс ИРВИС-Ультра-ПП-16-100-ВП-ГПТ, с измерительным участком ИУ Ультра-16-100 вариант И-ЭНДО-ПИУ-И-Ф (1 шт.);

Габаритный чертёж ШУУРГ-ЮНИТЭК-1282

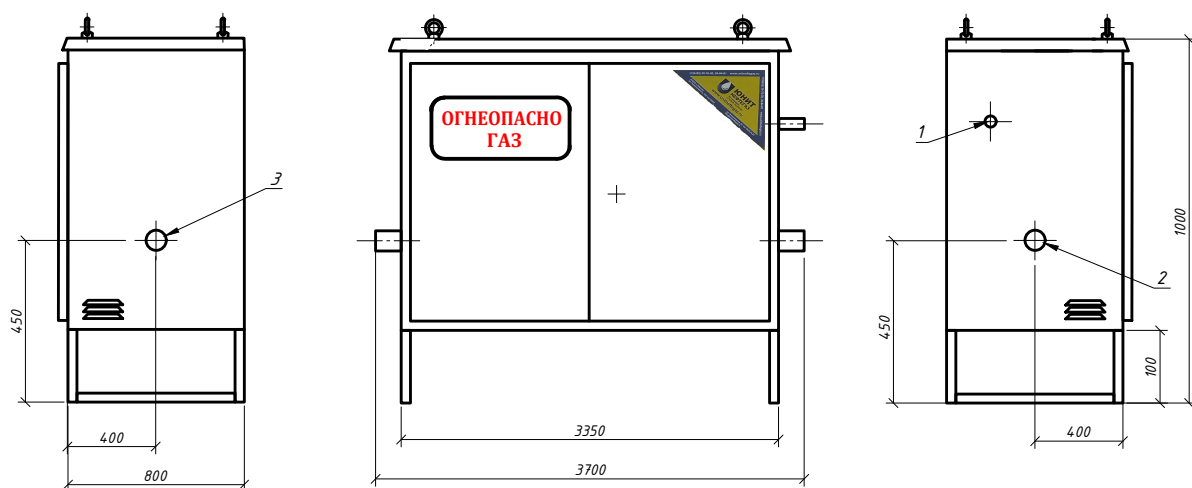

1 – продувочный патрубок (DN20); 2 – выход газа $P_{вых}$ (DN100); 3 – вход газа $P_{вх}$ (DN100).

Размеры в процессе производства могут незначительно измениться.

ООО "Юнитнефтегаз" +7(8452) 39-84-81, 39-76-30 info@td-unitneftegaz.ru
WWW.UNITNEFTEGAZ.COM WWW.TD-UNITNEFTEGAZ.RU